

INCOMIMEX > Cadena calibrada para Polipastos

Tel.: 946 155 443; Fax: 946 156 078
incomimex@incomimex.com; www.incomimex.com




INCOMIMEX > Cadena calibrada para Polipastos

Tel.: 946 155 443; Fax: 946 156 078
incomimex@incomimex.com; www.incomimex.com

La más amplia gama de cadenas calibradas para polipastos motorizados y manuales, según normas ISO/JIS y EN 818-7.

RUD fabrica este tipo de cadenas en diferentes calidades:


- * DAT cadenas cementadas para polipastos motorizados. En calidades RBT-RTD-RTS. Acabado en negro y zincada.
- * T cadenas bonificadas para polipastos manuales. Calidad RT. Acabado en negro y zincada.
- * Cadenas en acero inoxidable para polipastos motorizados y manuales. Calidades RPA-RSA.

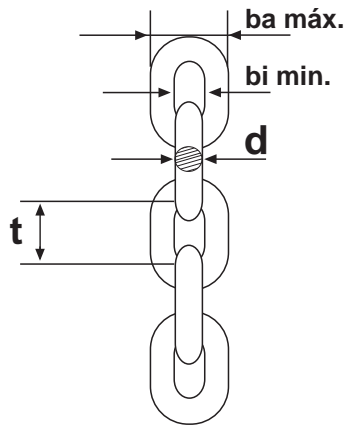

Diámetro nominal d	Paso t	Ancho interior bi mínimo	Ancho exterior ba máximo	Peso
mm	mm	mm	mm	Kg/m
3	9	3,8	10,4	0,21
4	12	4,8	13,7	0,35
5	15	6	16,9	0,54
5,6	17	6,8	18,9	0,68
6	18	7,2	20,2	0,8
6	18,5	7,2	20,2	0,8
6,3	19	7,6	21,4	0,86
6,3	19,1	7,6	21,4	0,86
6,3	19,5	8	21,8	0,92
7	21	8,4	23,6	1,1
7	22	8,4	23,6	1,1
7,1	20,2	8,4	23,6	1,1
7,1	21,2	8,8	23,6	1,1
8	22	9,6	27	1,4
8	24	9,6	27	1,4
9	27	10,8	30,4	1,8
10	28	12	34	2,2
10	30	12	34	2,2
11	31	13,2	37,4	2,7
11,2	34	14	38	2,7
11,5	33	13,2	38,9	2,9
12,5	38	16	43,2	3,4
13	36	15,6	44,2	3,8
16	45	19,2	54,4	5,7
18	50	21,6	61,2	7,3
20	60	24	68	8,7
22	66	26,4	75	10,7

* Otros tamaños bajo consulta

Ruedas alveoladas para cadena calibrada según normas ISO y EN 818-7; fabricadas en acero aleado, totalmente mecanizadas y con tratamiento de cementado.

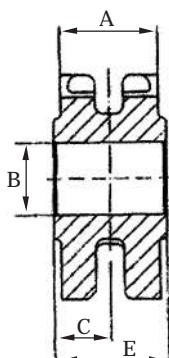

Cadena d x t	Nº de alveolos s	Diámetro primitivo	Ancho A	Diámetro agujero máximo
mm	s	mm	mm	mm
5 x 15	5	48	20	18
7 x 21	6	81	26	40
9 x 27	6	104	38	50
13 x 36	6	138	54	70
16 x 45	6	172	68	85
22 x 66	5	212	88	95

* Otros tamaños de rueda bajo consulta.
Recomendamos que $E = 1.7 \times B$