

VIP ESLINGAS DE CADENA CALIDAD RUD GRADO 100



Con el mismo diámetro de cadena, la calidad VIP permite incrementar la CMU hasta un 30% en comparación con la calidad de clase 8 (Grado 80).

Producción de cadena desde diámetro 4 hasta 22mm, permitiendo una CMU desde 0,6t hasta 20t a un solo ramal, y hasta 56t en eslingas de 4 ramales montadas con el equilibrador VIP-VW.

Recubrimiento distintivo rosa-fluorescente y grabado "VIP" tanto en cada eslabón de cadena como en cada componente. Esto impide las confusiones de montaje con otras calidades de acero. Su acabado superficial equivale a una protección galvanizada.

Los diámetros de cadena VIP16, VIP20 y VIP22 mm se sustituyen por los diámetros 18, 22 y 26 mm en Grado 80. Esta calidad permite hacer uso de un


Placa de identificación multifunción:

Su especial diseño patentado permite una rápida inspección de la cadena siguiendo 3 criterios de análisis: desgaste del diámetro, alargamiento del paso por sobrecarga y alargamiento por desgaste. La siguiente fecha de inspección se puede marcar en la misma placa.



Indicador térmico: El recubrimiento rosa cambia de color al alcanzar temperaturas superiores a 200°C.

La cadena quedará fuera de servicio si ha sido sometida a temperaturas superiores a 400°C. A esta temperatura el color cambia a negro, y aparecen pequeñas burbujas indicando claramente que la cadena ha sido sobrecalentada.

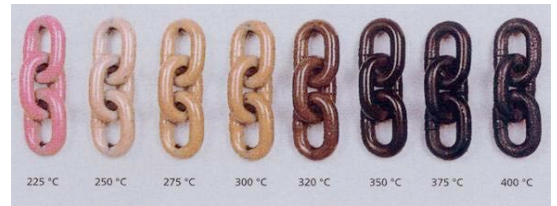

Anillas de suspensión para cada gancho grúa: El conector de cadena RG viene incorporado a cada anilla de suspensión. El Sistema de Montaje Inconfundible de RUD asegura que se conectará la correcta medida de cadena. La colección de anillas de suspensión, con versiones desde 1 hasta 4 ramales, abarca desde la pequeña VBK para los ganchos grúa de alta resistencia hasta los VSAK para los ganchos grúa con No. 50 y con BI = 250 mm.

El patentado **Acortador de cadena VMVK** se conecta al propio ramal de cadena y a la altura deseada, no siendo necesaria la presencia de tramos extra de cadena y/o componentes. La existencia de un bulón en la cazoleta, que funciona a modo de pestillo de seguridad, impide que la cadena se suelte o salga del acortador. La cazoleta del acortador está mecanizada para un mejor asentamiento del eslabón, lo que permite que **no se resqueña la CMU.**

Gancho Cobra VIP: El gancho Cobra VIP con una mayor curvatura en su punta lo hace más seguro y superior a sus rivales. Suministrado con un gatillo de seguridad robusto y forjado, que se muestra en la punta del gancho y lo protege frente a torsiones laterales. Este gatillo de seguridad está sujeto por un muelle de triple vuelta resistente a la corrosión. La punta del gancho, más robusta y alargada, impide hacer malos usos del mismo. Su sistema de conexión directa protege la cadena cuando la eslinga está siendo arrastrada por el suelo. Unas marcas "guía" permiten controlar la posible apertura de la boca del gancho por sobrecarga.

Gancho automático VIP: de diseño extremadamente robusto. El gancho se cierra automáticamente cuando se inicia la elevación, y tan sólo se puede abrir al accionar el pestillo situada en la parte trasera del gancho. Posee una mayor apertura de boca que el gancho Cobra.

Gancho Acortador VIP: Este gancho posee una punta sobredimensionada para impedir un mal uso del mismo, como por ejemplo, introducir la punta de este gancho en el paso de un eslabón. Ofrece un perfecto soporte de la cadena gracias al diseño calibrado de sus aletas laterales en forma de "U" que previenen de un posible desenganche accidental.

Sistema de **mini-eslingas** de cadena de diámetro 4mm. VIP Mini-Lifter. Novedad

