


Medidas y datos: Anilla de elevación giratoria-roscada VWBG 12(15)t-M45



Nº de artículo: Z900455

weight:	6,24 kg	13,76 lbs
Nominal WLL:	12000 kg	26400 lbs
A:	26 mm	1"
B:	111 mm	4-13/32"
T:	234 mm	9-7/32"
C:	65 mm	2-9/16"
D:	98 mm	3-27/32"
E:	85 mm	3-11/32"
F:	67 mm	2-5/8"
G:	95 mm	3-3/4"
M:	M45	M45


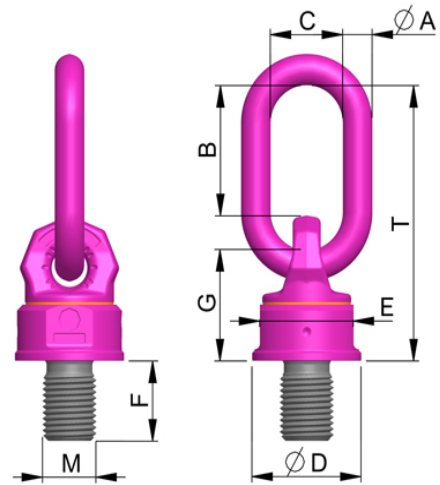


Max. peso transportable en kg para diferentes tipos de carga



1 Ramal:






2 Ramales:





3/4 Ramales:*



vertical:



simétrico:



Asimétrico:

Si la anilla se ajusta manualmente a su posición horizontal, se podrán alcanzar mayores CMU. Rogamos se aseguren de que la configuración de la carga no sea modificada durante la elevación



1 Ramal:



15000 kg

2 Ramales:

vertical:




30000 kg

3/4 Ramales:*




45000 kg


simétrico:




21000 kg




15000 kg




31500 kg



22500 kg



15000 kg



15000 kg