


Medidas y datos: Anilla de elevación giratoria-roscada VWBG 14(20)t-M52



Nº de artículo: Z901081

weight:	10,55 kg	23,26 lbs
Nominal WLL:	14000 kg	30800 lbs
A:	32 mm	1-1/4"
B:	119 mm	4-11/16"
T:	271 mm	10-21/32"
C:	70 mm	2-3/4"
D:	120 mm	4-3/4"
E:	95 mm	3-3/4"
F:	78 mm	3-1/16"
G:	120 mm	4-3/4"
M:	M52	M52


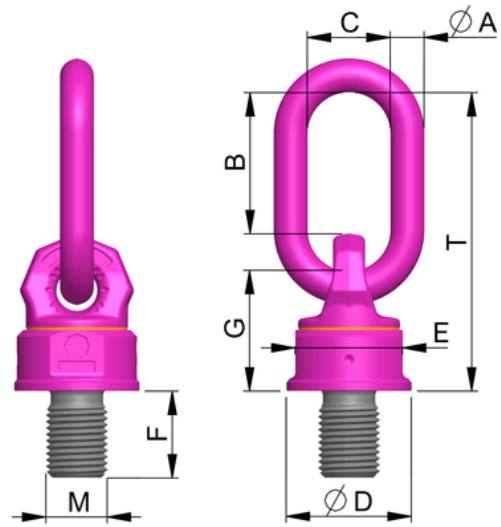


Max. peso transportable en kg para diferentes tipos de carga



1 Ramal:






2 Ramales:




3/4 Ramales:*



vertical:



simétrico:



Asimétrico:


14000 kg

14000 kg

Si la anilla se ajusta manualmente a su posición horizontal, se podrán alcanzar mayores CMU. Rogamos se aseguren de que la configuración de la carga no sea modificada durante la elevación




1 Ramal:




2 Ramales:

vertical:



3/4 Ramales:*



simétrico:

