


Medidas y datos: Anilla de elevación giratoria-roscada VWBG 31,5(40)t-M72



Nº de artículo Z900097

weight:	29,96 kg	66,05 lbs
Nominal WLL:	31500 kg	69300 lbs
A:	46 mm	1-13/16"
B:	130 mm	5-1/8"
T:	338 mm	13-5/16"
C:	90 mm	3-17/32"
D:	170 mm	6-11/16"
E:	145 mm	5-11/16"
F:	108 mm	4-1/4"
G:	159 mm	6-1/4"
M:	M72	M72

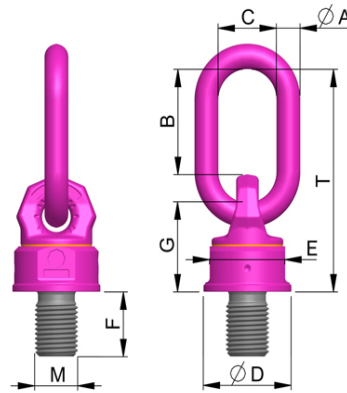



Max. peso transportable en kg para diferentes tipos de carga

1 Ramal:




2 Ramales:





vertical:





3/4 Ramales:*



simétrico:




Asimétrico:



Si la anilla se ajusta manualmente a su posición horizontal, se podrán alcanzar mayores CMU. Rogamos se aseguren de que la configuración de la carga no sea modificada durante la elevación




1 Ramal:




2 Ramales:

vertical:



3/4 Ramales:*



simétrico:

