


Medidas y datos: Anilla de elevación giratoria VWBG-V 0,6-M12



Nº de artículo: Z100180

weight:	0,41 kg	0,90 lbs
Nominal WLL:	600 kg	1320 lbs
A:	10 mm	3/8"
B:	49 mm	1-15/16"
T:	107 mm	4-7/32"
C:	35 mm	1-3/8"
D:	42 mm	1-21/32"
E:	36 mm	1-27/64"
F:	21 mm	13/16"
G:	47 mm	1-7/8"
M:	M12	M12


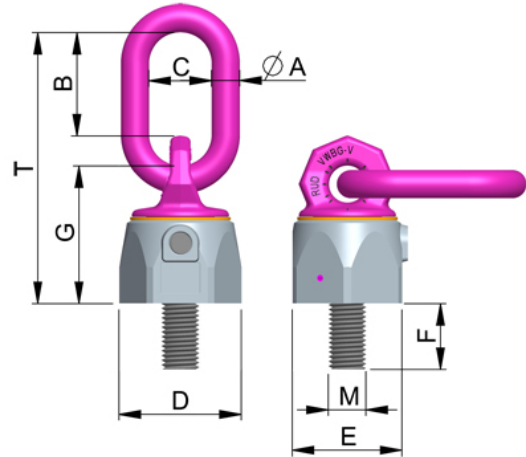


Max. peso transportable en kg para diferentes tipos de carga



1 Ramal:






2 Ramales:




3/4 Ramales:*



vertical:



simétrico:



Asimétrico:

600 kg

600 kg

Si la anilla se ajusta manualmente a su posición horizontal, se podrán alcanzar mayores CMU. Rogamos se aseguren de que la configuración de la carga no sea modificada durante la elevación




1 Ramal:




2 Ramales:


vertical:




3/4 Ramales:*




simétrico:




1050 kg




750 kg




1575 kg



1125 kg



750 kg



750 kg