


Anclajes para construcción con ladrillo PHILIPP

Hoja de datos

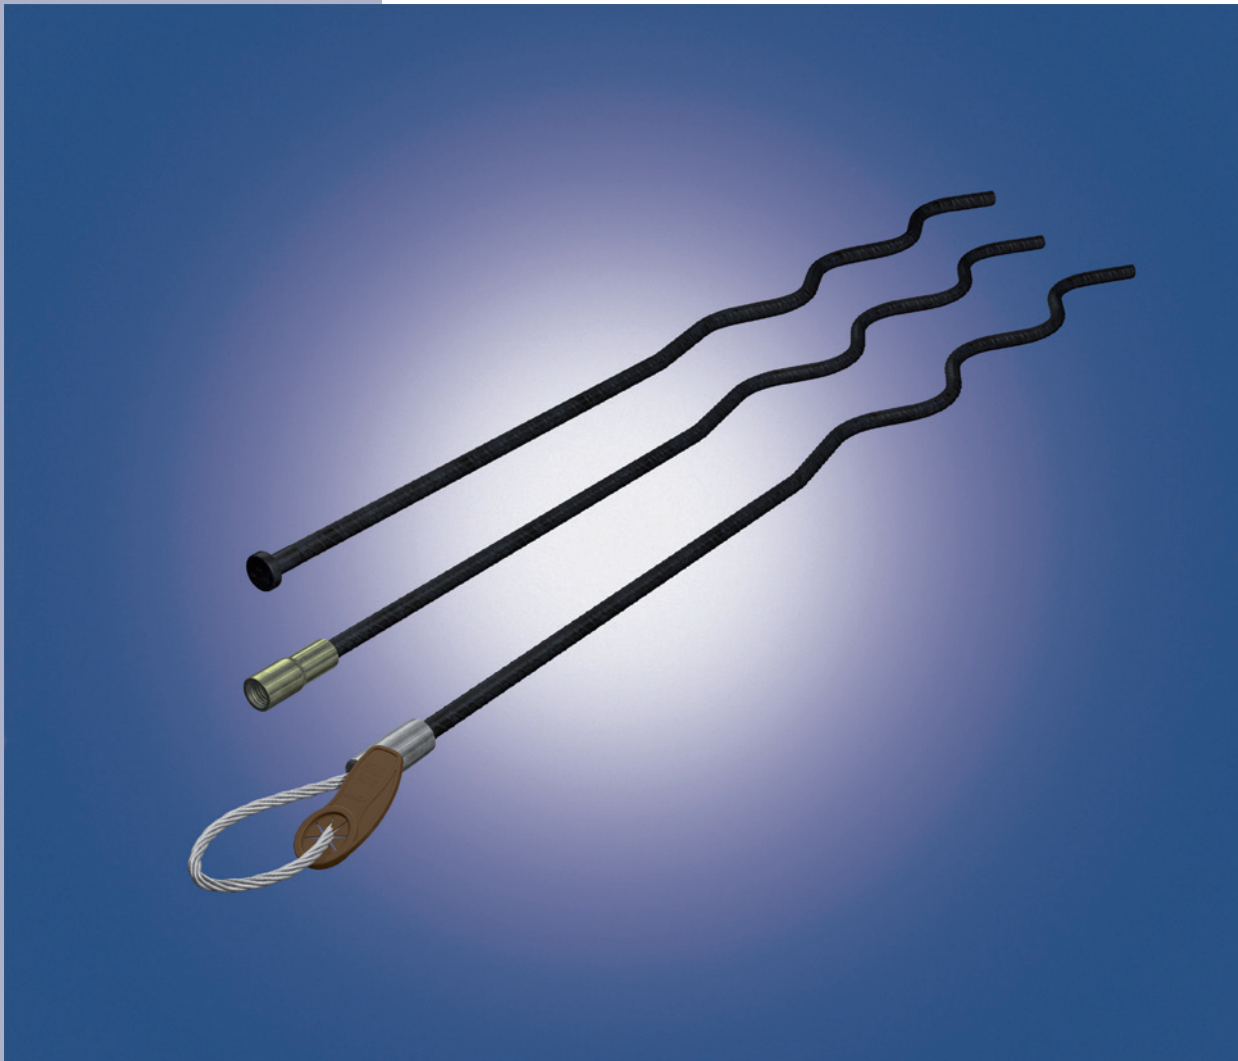

Los **Anclajes para construcción con ladrillo PHILIPP** son adecuados para el transporte de paredes prefabricadas de albañilería. Existen tres versiones diferentes (Tipo 1 - 3). Estos son el anclaje con gaza en el extremo de la barra corrugada para hormigón armado (Tipo 1), con casquillo roscado, bicromatados (Tipo 2) y con cabeza bulón (Tipo 3).

Cuando se utilice el **Anclaje para construcción con ladrillo PHILIPP** se deberá prestar atención a esta hoja de datos, a las instrucciones de uso de los útiles de elevación PHILIPP (Anilla giratoria, gaza de elevación con terminal roscado y garra de elevación) así como las instrucciones generales de instalación. En caso de que existan unas condiciones difíciles de transporte, contacten con nuestro departamento técnico para más información.

Tabla 1: Gaza Metálica (Tipo 1)

Referencia	F _Z admisible [kN]	diám. d _s [mm]	L [mm]	Código de colores	Peso [kg/100 uds.]	Embalaje [un.]
73MW081500	9,4	8	1500	Amarillo azufre	70,0	1
73MW082500	9,4	8	2500	Amarillo azufre	130,0	1
73MW102500	14,5	10	2500	Gris antracita	168,0	1
73MW102750	14,5	10	2750	Gris antracita	190,0	1
73MW103000	14,5	10	3000	Gris antracita	200,0	1
73MW122500	21,0	12	2500	Pardo arcilla	242,0	1
73MW122750	21,0	12	2750	Pardo arcilla	260,0	1
73MW123000	21,0	12	3000	Pardo arcilla	280,0	1
73MW142000	32,0	14	2000	Naranja pálido	260,0	1
73MW162300	40,0	16	2300	Verde esmeralda	380,0	1
73MW162500	40,0	16	2500	Verde esmeralda	420,0	1

Tabla 2: Casquillo Roscado (Tipo 2)

Referencia	F _Z admisible [kN]	diám. d _s [mm]	L [mm]	Rosca RD	Peso [kg/100 uds.]	Embalaje [un.]
67M121500WE	5,0	8	1500	12	70,0	1
67M141500WE	8,0	10	1500	14	110,0	1
67M161500WE	12,0	12	1500	16	145,0	1
67M181500WE	16,0	14	1500	18	195,0	1
67M201500WE	20,0	16	1500	20	250,0	1
67M241500WE	25,0	16	1500	24	260,0	1
67M302000WE	40,0	20	2000	30	515,0	1

Tabla 3 : Cabeza bulón (Tipo 3)

Referencia	F _Z admisible [kN]	diám. d _s [mm]	L [mm]	diám. D [mm]	Peso [kg/100 uds.]	Embalaje [un.]
81-025-1000STWE	25,0	14	1000	26	130,0	1
81-025-1200STWE	25,0	14	1200	26	155,0	1
81-025-1500STWE	25,0	14	1500	26	192,0	1
81-040-1500STWE	40,0	20	1500	36	385,0	1

El peso de 1 tonelada equivale a 10 kN.

Para cualquier consulta adicional, no duden en llamar a nuestro departamento técnico Hotline: 49 (0) 6021/ 4027-318, en enviar un correo electrónico a technik@philipp-gruppe.de o en informarse ustedes mismos visitando nuestra página Web en www.philipp-group.de.

