


Medidas y datos: Anilla de elevación giratoria-Vario VWBG-V 3,5-M27 (F=41)



Nº de artículo: 8600335

weight:	2,65 kg	5,84 lbs
Nominal WLL:	3500 kg	7700 lbs
A:	18 mm	23/32"
B:	66 mm	2-5/8"
T:	173 mm	6-13/16"
C:	40 mm	1-9/16"
D:	81 mm	3-3/16"
E:	70 mm	2-3/4"
F:	41 mm	1-5/8"
G:	88 mm	3-15/32"
M:	M27	M27


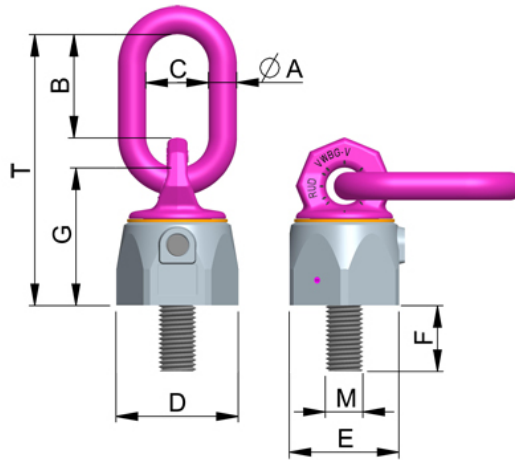


Max. peso transportable en kg para diferentes tipos de carga



1 Ramal:







2 Ramales:




3/4 Ramales:*



vertical:



simétrico:



Asimétrico:

3500 kg

3500 kg

Si la anilla se ajusta manualmente a su posición horizontal, se podrán alcanzar mayores CMU. Rogamos se aseguren de que la configuración de la carga no sea modificada durante la elevación



1 Ramal:



4000 kg

2 Ramales:

3/4 Ramales:*

vertical:




8000 kg




12000 kg


simétrico:




5600 kg




4000 kg




8400 kg



6000 kg



4000 kg



4000 kg