


Medidas y datos: Anilla de elevación giratoria-Vario VWBG-V 5,0-M30



Nº de artículo: Z100650

weight:	5,09 kg	11,22 lbs
Nominal WLL:	5000 kg	11000 lbs
A:	22 mm	7/8"
B:	90 mm	3-17/32"
T:	221 mm	8-11/16"
C:	50 mm	1-31/32"
D:	99 mm	3-7/8"
E:	85 mm	3-11/32"
F:	50 mm	1-31/32"
G:	106 mm	4-3/16"
M:	M30	M30


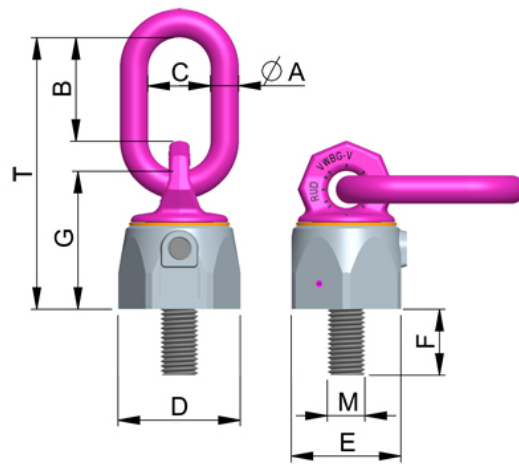


Max. peso transportable en kg para diferentes tipos de carga



1 Ramal:







2 Ramales:





3/4 Ramales:*



vertical:



simétrico:



Asimétrico:


5000 kg

5000 kg

Si la anilla se ajusta manualmente a su posición horizontal, se podrán alcanzar mayores CMU. Rogamos se aseguren de que la configuración de la carga no sea modificada durante la elevación




1 Ramal:




2 Ramales:

vertical:



3/4 Ramales:*



simétrico:

