


Medidas y datos: Anilla de elevación giratoria VWBG-V 0,3-M8



Nº de artículo: Z103720

weight:	0,18 kg	0,40 lbs
Nominal WLL:	300 kg	660 lbs
A:	8 mm	5/16"
B:	31 mm	1-7/32"
T:	76 mm	3"
C:	29 mm	1-5/32"
D:	30 mm	1-3/16"
E:	28 mm	1-1/8"
F:	13 mm	1/2"
G:	36 mm	1-27/64"
M:	M8	M8

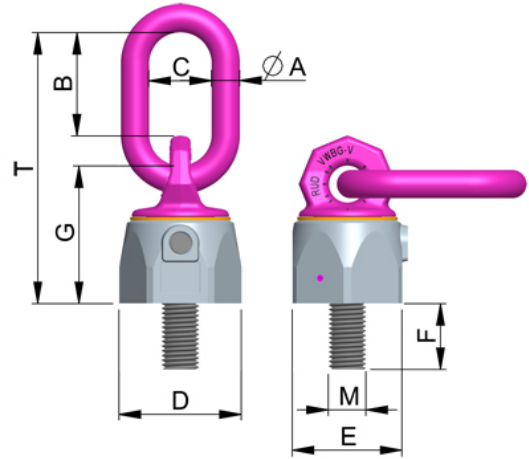



Max. peso transportable en kg para diferentes tipos de carga

1 Ramal:








2 Ramales:

vertical:



3/4 Ramales:*





simétrico:

420 kg

300 kg

630 kg

450 kg



Asimétrico:


300 kg

300 kg

Si la anilla se ajusta manualmente a su posición horizontal, se podrán alcanzar mayores CMU. Rogamos se aseguren de que la configuración de la carga no sea modificada durante la elevación




1 Ramal:




2 Ramales:

vertical:



3/4 Ramales:*



simétrico:

